
1800 L Yerden Şasi Üzeri Depolu, Yarı-Portatif Kombine Duş, ISTEC® Tip ESW-SHT

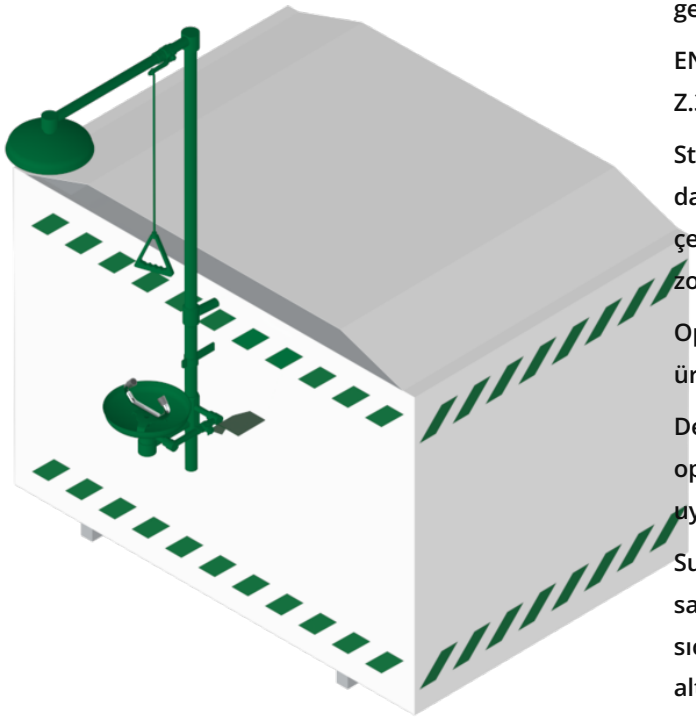

EXPROOF veya **NON-EXPROOF** Sıcak ve/veya soğuk iklim koşullarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için standartların (Su sıcaklığını ANSI standartlarına göre 16-38° C aralığında tutulmalıdır)şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

EN 15154-1, EN15154-2, EN 15154-3 belgelerine sahiptir. ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Standart 1800 L su depolu duş sistemleri, standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için minimum dakikada 75,7 L göz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 L kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da su şebekesine bağlanmadan karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Depolu acil vücut duşu ve göz/yüz yıkama çeşmesi sistemlerinizi opsiyonel aksesuarlar ve çeşitli parçalar ile kullanılacak alana en uygun şekilde özelleştirilebilir.

Su sıcaklığının standardın gerekliliklerine göre 16-38° C arasında sabit tutabilmek amacıyla soğuk iklimlerde daldırma ısıtıcı veya sıcak iklimlerde chiller soğutucu ünite ex-proof veya nonex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilmektedir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ahşap ambalaj ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.

Standartlar

ANSI / ISEA Z358.1-2014

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EN 15154-3

EAC

TEKNİK BİLGİLER

EXPROOF veya **NON-EXPROOF** Sıcak ve/veya soğuk iklim koşullarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için standartların (Su sıcaklığını ANSI standartlarına göre 16-38° C aralığında tutulmalıdır)şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

EN 15154-1, EN15154-2, EN 15154-3 belgelerine sahiptir. ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Standart 1800 L su depolu duş sistemleri, standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için minimum dakikada 75,7 L göz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 L kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da su şebekesine bağlanmadan karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Depolu acil vücut duşu ve göz/yüz yıkama çeşmesi sistemlerinizi opsiyonel aksesuarlar ve çeşitli parçalar ile kullanılacak alana en uygun şekilde özelleştirilebilir.

Su sıcaklığının standardın gerekliliklerine göre 16-38° C arasında sabit tutabilmek amacıyla soğuk iklimlerde daldırma ısıtıcı veya sıcak iklimlerde chiller soğutucu ünite ex-proof veya nonex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilmektedir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ahşap ambalaj ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.

Sistemi Oluşturan Parçaların Materyallerine Göre Belirlenmiş Modeller

1)Depo Kafes Malzemesi Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik


2)Su Tankı Malzemesi Galvanizli Çelik/Paslanmaz Çelik/GRP

3)Acil Duş ve Göz Çeşmesi Malzemesi Galvanizli Çelik/Paslanmaz Çelik

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Akış Şalteri



Daldırma Isıtıcı



Donma Önleyici Vana



Düşük Su Seviye Şalteri



Elektrik Bağlantı Kutusu




Görsel Alarm



Göz Duşu Kapağı



GRP Güneşlik



GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi



İç & Dış Kabin Aydınlatma



Kaynar Su Önleyici Vana



Su Basınç Göstergesi



Panik Bar



GRP Platform Aktivasyonu



Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana



Su Soğutucu Chiller Ünitesi



Su Seviye Göstergesi



Su Sıcaklık Göstergesi



Ayak Pedal Kumandası



E-GSM Uyarı Cihazı



Kauçuk Toz Kapağı



Standartlara Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık & Hareket Sensörü



Pislik Tutucu Filtre



Üç Tarafı Kapalı Kabin