

13-4 Heat FR-AF



Оптимизирован для высоких рисков возникновения дуговой вспышки

Идеально подходит для тяжелых условий работы с высоким риском возникновения искр, перегрева и возгорания

Высокая производительность по стойкости к порезам

Основные материалы: параарамид, стекловолокно, хлоропреновый композит

standartlar



CE Сертификат



Категория II

Технические детали

Categories: Cut, Arc Flash

SKU: 13-4HFR-AF

Standard:EN388, EN388 CUT, ANSI CUT, ASTM F2675, BOX TEST (modified), EN407


Cut resistant:A5, E

Attributes:Arc Flash protection, Contact heat resistant, Flame resistance, Oily environment, Palm coated

Coating:FR

Available Sizes7-12

EN388

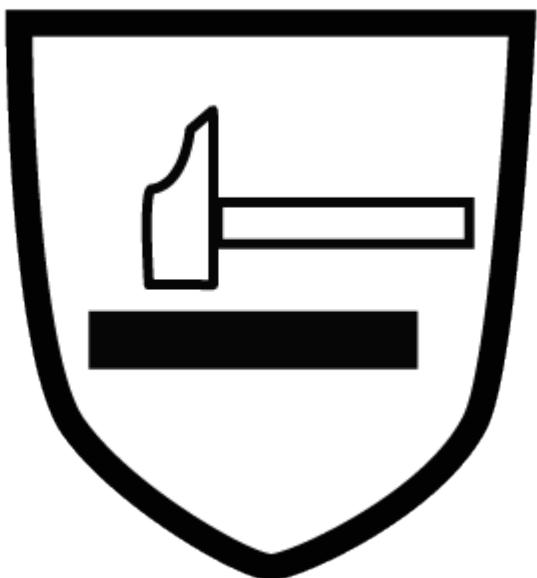


3X43E

ANSI CUT



A5

ASTM F2675

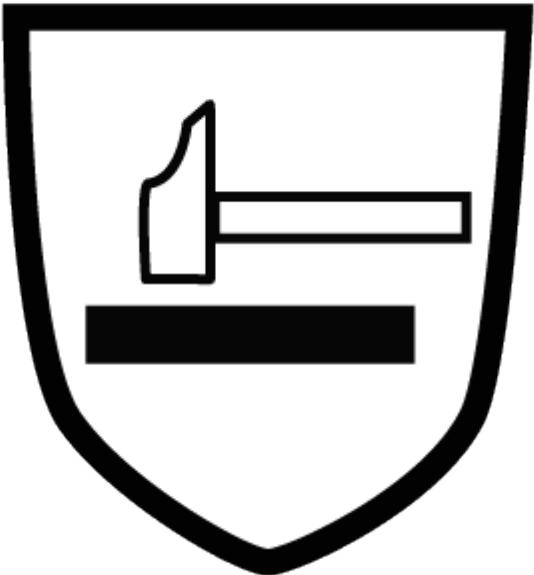

16-40
BOX TEST (modified)



Class 2
EN407



41324X