safeCAN® Musluklu Tip Taşıma ve Saklama Kabı



Ürün Kodu: 22020002 22020004 22020007 22020009 22020011 22020015 22020019 22010002 22010004 22010007 22010009 22010011 22010015 22010019

Doldurma kapağından eklediğiniz solvent, musluktan boşaltılabilir. İstenilen malzeme alındıktan sonra vana kapatılır.

Kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlar.

Kapasite seçenekleri: 4 lt - 7,5 lt - 9,5 lt - 11,5 lt - 15 lt - 19 lt TİP 1 Güvenli Kaplar

Paslanmaz Çelik & Galvanizli Boyalı Çelik malzeme seçenekleri mevcuttur.

Türkiye'de ilk TSEK onaylı güvenli kaplar safeCAN® markamız ile üretilmektedir.

Standartlar

GOST-R


TSE K 207

TEKNİK BİLGİLER

TİP 1 Güvenli kapların kapaktan dolum ve boşaltımına ek olarak gerekli durumlarda alttaki vanadan hızlı ve güvenli şekilde boşaltım işlemi yapılır.
Özellikler:

- Alev Tutuculuk
- Sızdırmazlık
- Doldurma ve dökme işlemlerini takiben kendi kendine kapanan emniyetli kapak
- Buharın otomatik dışa atımını sağlayan düzenek

Güvenli Saklama ve Taşıma Kapları Paslanmaz Çelik ve Galvaniz Boyalı Çelik olarak iki farklı materyalden yapılmaktadır. Galvanize olanlar elektrostatik boya ile kaplanmaktadır. Depolanacak kimyasal veya Solvente göre değişik renk ve uygulamalar da yapılmaktadır.
Boyalı galvaniz çelik güvenlik kapları yanıcı parlayıcı petrol türevleri için daha uygundur. Paslanmaz çelik kaplar ise, alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazlı hidrokarbonlar için uygundur.

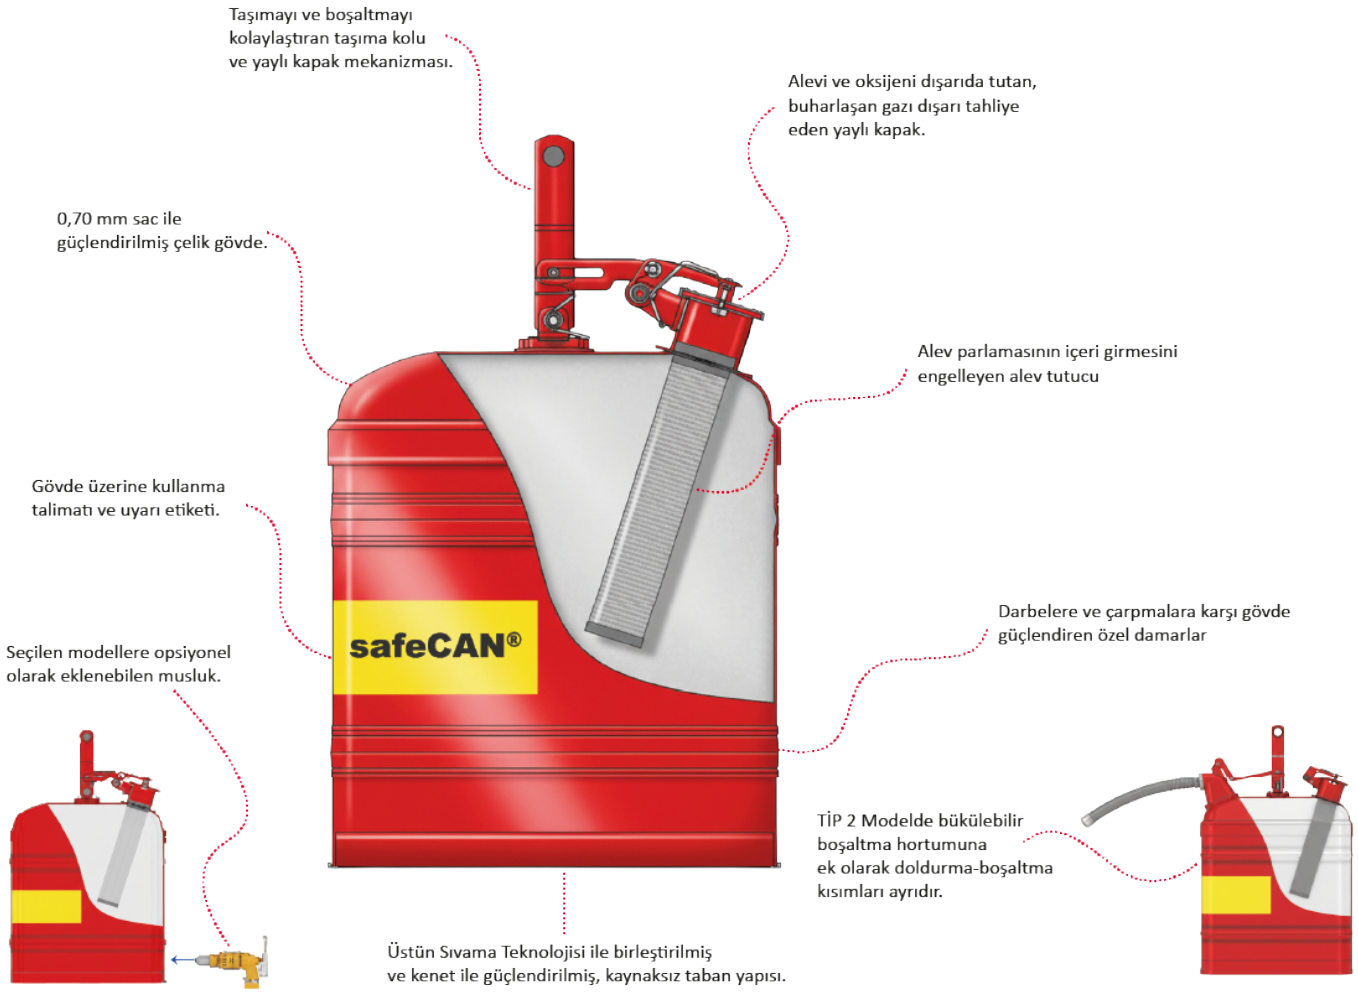

Kabın içine hava yoluyla veya sıvı ile taşınan ısının dağıtılması ve soğurulmasıyla, alev tutucu, kabın içindeki buhar sıcaklığını parlama noktasının altında tutar.

- Yan darbe ve çarpmalara karşı gövde sacını koruyucu özel damarları mevcuttur.
- İç kısımları paslanmayı önleyici maddelerle kaplanmıştır.
- Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması,
- Alevi ve oksijeni dışarıda tutan, buharlaşan gazı dışarıya tahliye eden yaylı kapak ve Alev tutucu (Flame Arrester),
- Taşımayı ve boşaltmayı kolaylaştıran taşıma kolu ve yaylı kapak mekanizması,
- 0,7 mm sac ile güçlendirilmiş çelik gövde,

- Darbelere ve çarpmalara karşı gövde güçlendiren özel damarlar,
- Gövde üzerinde kullanma talimatı ve uyarı etiketi,
- Üstün sıvama teknolojisi ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.

Malzeme: 0,70 mm

Koli ölçüleri: 320x320x480 mm (ExBxY)

Toplam ağırlık: kapasitesine göre ürünün ağırlığı + 500 gram

Kırmızı : Yanıcı parlayıcı sıvılar için

Mavi : Kerosen için

Sarı : Mazot benzin ve yakıtlar için

Yeşil : Yağlar için