


ISTAIR® 150 лт. Компрессор для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов

Артикул: 05020450

Имеет двойной выход.

2 hp 220 v (или 380 v) электрический компрессор обеспечивает 7 бара сжатого воздуха, также имеет 150лт. плоский резервуар, 2 шт. 50-метрового шланга и бобин для шланга, 2 клапана и 2 полнолицевой маски, 6 лт - 300 бар запасная воздушная трубка которая обеспечивает автоматический воздух в случае отключения электроэнергии, воздушный регулятор и аварийный манифольд, 2 шт. алюминиевый корпус фильтра, регулятор для воздуха в баке.

Система 4-х колесная и переносная, установлена на шасси.

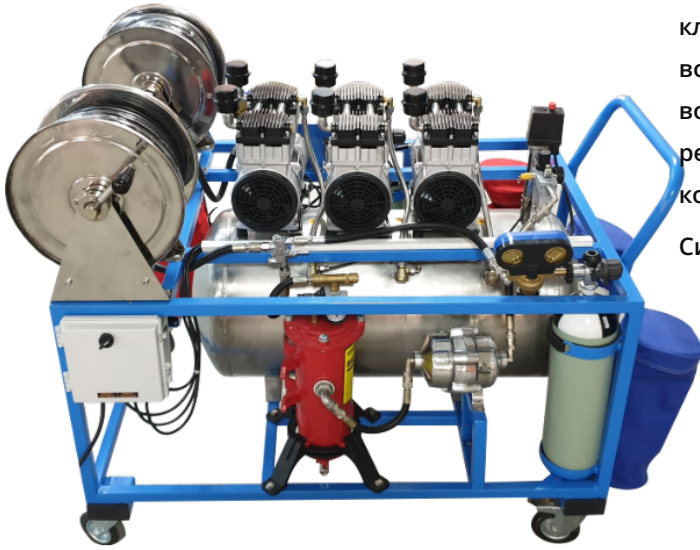

Технические детали

Teknik Bilgiler

Воздушно -дыхательные компрессоры предназначены для применения и обеспечения длительной работы в местах без соответствующего воздуха для дыхания, для входа или работы в опасных зонах ограниченного воздуха совместно с ранцевым дыхательным аппаратом.

Место запуска системы должно содержать чистый воздух.

Таким образом, воздух полученный из чистой среды с помощью шланга, подключенного к системе катушки подается пользователю при помощи впускного клапана и полнолицевой маски.

Система соответствует стандарту EN 14593-1 и имеет маркировку CE.

Стальная труба соответствует стандарту ISO 9809 (или EN 1964-2), композитная труба соответствует стандарту EN 12245.

Части системы:

- Воздушный компрессор 150 лт/мин, 2 hp 220 вольт (или 380 вольт)
- Воздушный бак объемом 150 лт/7 бар
- Автоматический выключатель остановки и заполнения
- 2 клапана
- 2 полнолицевой маски
- 1 аварийный коллектор с предупреждающей сигнализацией
- 2 воздушного фильтра
- Запасная воздушная трубка 6 лт 300 бар
- Регулятор воздуха
- Разделитель воды и масла
- 2 шт., 33-метровый антистатический шланг и бобин
- Подходит для использования двух человек.



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr