# safeCAN® 4 LT TAŞIMA VE SAKLAMA KABI TİP 2




**Ürün Kodu:** 22030004 22040004

TİP 2 Güvenli kapların dolum ve boşaltım noktaları ayrı ayrıdır.

Boşaltım bükülebilir, esnek bir metal hortum yardımıyla gerçekleşir. Böylece daha sorunsuz, tehlikeli madde etrafa sıçratılmadan güvenli bir boşlatma sağlanır.

Paslanmaz Çelik & Galvanizli Boyalı Çelik malzeme seçenekleri mevcuttur.

Türkiye'de ilk TSEK onaylı güvenli kaplar safeCAN® markamız ile üretilmektedir.

### Standartlar

GOST-R


TSE K 207

## TEKNİK BİLGİLER

- Alev Tutuculuk
- Sızdırmazlık
- Doldurma ve dökme işlemlerini takiben kendi kendine kapanan emniyetli kapak
- Buharın otomatik dışa atımını sağlayan düzenek

Güvenli Saklama ve Taşıma Kapları Paslanmaz Çelik ve Galvaniz Boyalı Çelik olarak iki farklı materyalden yapılmaktadır. Galvanize olanlar elektrostatik boya ile kaplanmaktadır. Depolanacak kimyasal veya Solvente göre değişik renk ve uygulamalar da yapılmaktadır.
Boyalı galvaniz çelik güvenlik kapları yanıcı parlayıcı petrol türevleri için daha uygundur. Paslanmaz çelik kaplar ise, alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazlı hidrokarbonlar için uygundur.

Kabın içine hava yoluyla veya sıvı ile taşınan ısının dağıtılması ve soğurulmasıyla, alev tutucu, kabın içindeki buhar sıcaklığını parlama noktasının altında tutar.

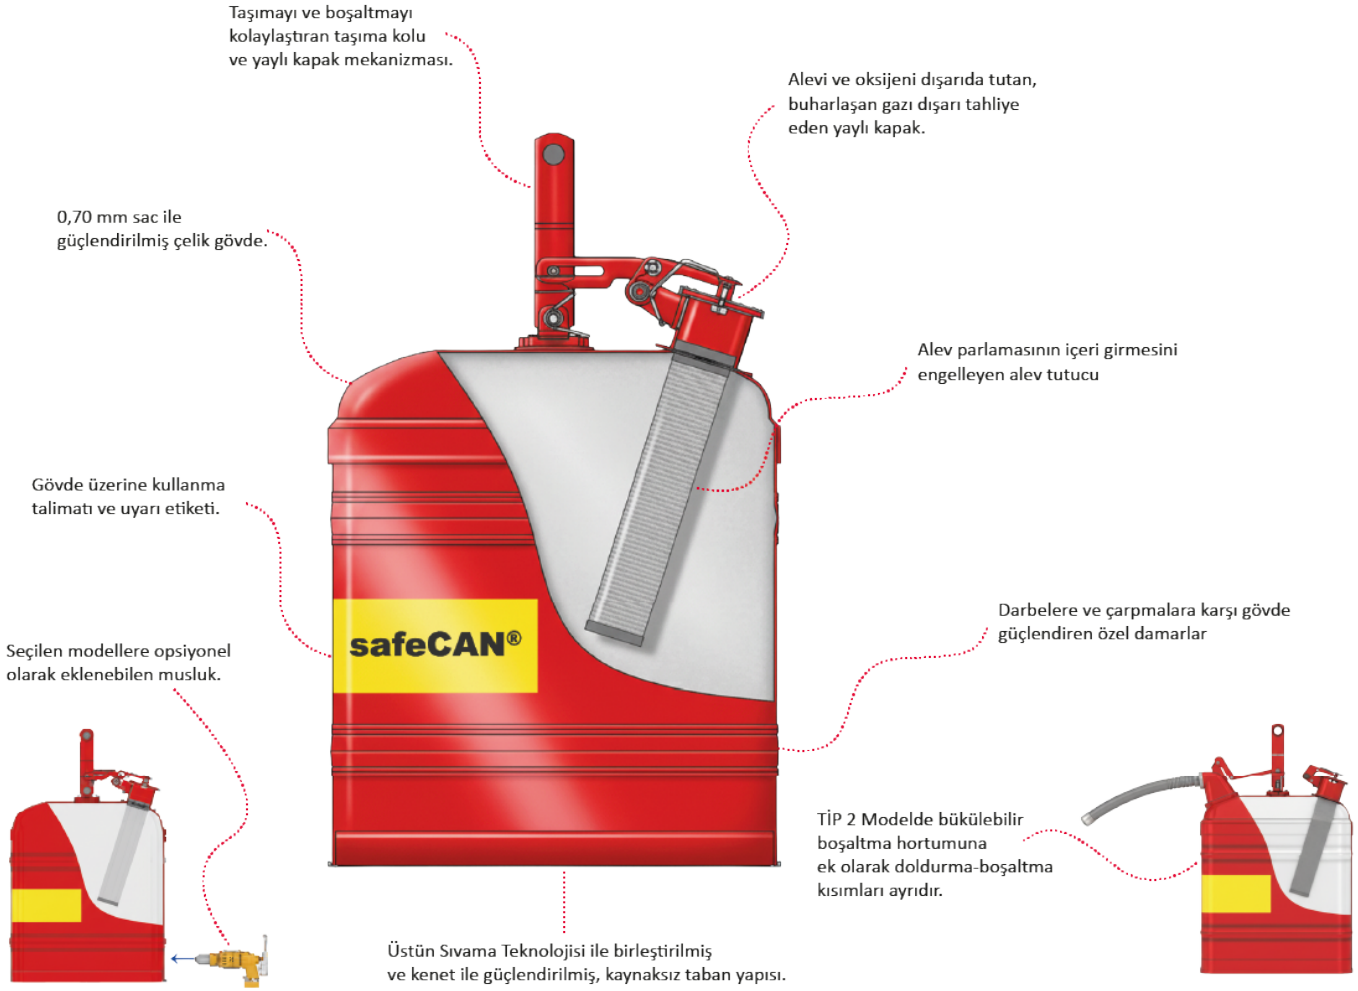


- Yan darbe ve çarpmalara karşı gövde sacını koruyucu özel damarları mevcuttur.
- İç kısımları paslanmayı önleyici maddelerle kaplanmıştır.
- Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması,
- Alevi ve oksijeni dışarıda tutan, buharlaşan gazı dışarıya tahliye eden yaylı kapak ve Alev tutucu (Flame Arrester),
- Taşımayı ve boşaltmayı kolaylaştıran taşıma kolu ve yaylı kapak mekanizması,

- 0,7 mm sac ile güçlendirilmiş çelik gövde,
- Darbelere ve çarpmalara karşı gövde güçlendiren özel damarlar,
- Gövde üzerinde kullanma talimatı ve uyarı etiketi,
- Üstün sıvama teknolojisi ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı,

Malzeme: 0,70 mm

Koli ölçüleri: 220x220x330 mm (ExBxY)

Toplam ağırlık: 2,6 kg

**Kırmızı :** Yanıcı parlayıcı sıvılar için

**Mavi :** Kerosen için

**Sarı :** Mazot benzin ve yakıtlar için

**Yeşil :** Yağlar için